


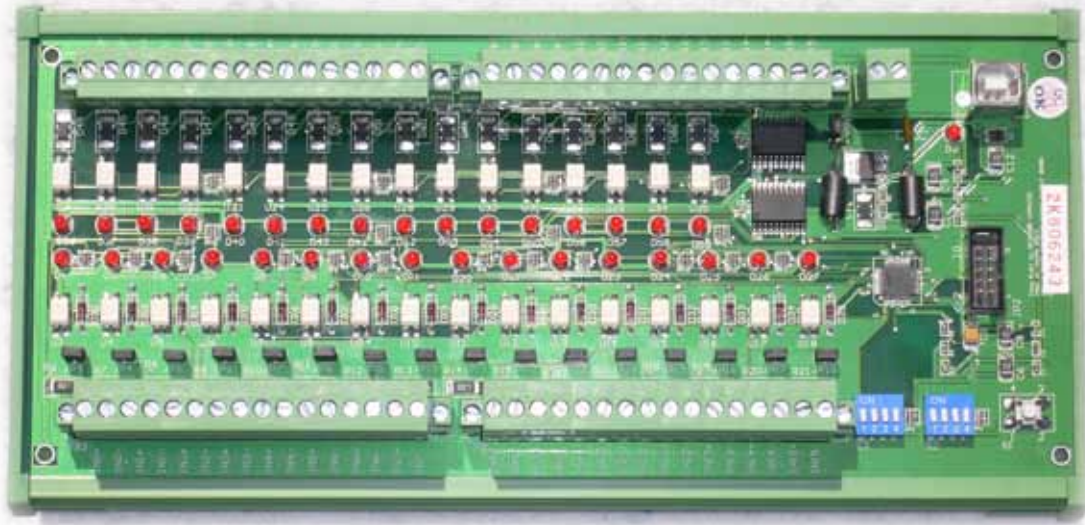

USB 16-Opto-Ein/16-Opto-Ausgänge

Artikel-Nr.: UHO0-16 mit Hutschienenadapter
Artikel-Nr.: UPO0-16 Nur Platine

Produktcode Taiwan:

AUSB16PI/O/TB USB 16 PHOTO ISO. INPUT/OUTPUT BOARD W/TB MODULE (whole set)
AUSB16PI/O USB 16 PHOTO ISO. INPUT/OUTPUT BOARD

Aufschrift: USB 16 PHOTO ISOLATOR INPUT/ OUTPUT BOARD
DCI08013001_01

Bus: USB 2.0

Funktion: 16 optoisolierte Eingänge
Spannungsbereich von 0V bis 30V, max 50mA
0 - 4,5V Aus und 6V - 20V Ein.
Jumperbar 0 - 16,5V Aus und 18 - 30V Ein
PC817 Optokoppler
5000V Isolation.

16 optoisolierte Ausgänge : Vcd = 35V, Vec = 6V,
und max. Collector Strom 50mA. (Maximaler
Dauerstrom unter 30mA.)

32 Status LEDs an den Ein- und Ausgängen

Anschluss:



Einfacher Austausch der Module durch Steckblock-Klemmen

Ausstattung:

Für die direkte Hutschienenmontage.
Auch als Platine ohne
Hutschienenadapter lieferbar



High Speed 8051 μ C Core
USB Function Controller
On-Chip Debug
Unterstützt USB ID Einstellungen 0~14

Stromversorgung vom USB oder DC+5V 0.5A DC Adapter (optional)

Software/Treiber:

Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan und
Programmierbeispielen. Für Windows-XP, Vista wird das HID
Interface genutzt + Programmierbeispiele. Linux-Treiber +
Programmierbeispiele

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer
Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern,
Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen.
Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

Betriebstemperatur-Bereich: 0 bis 33C.
Relative Feuchtigkeit: 0 bis 90%.

Packungsinhalt: USB-I/O, USB-Kabel,
Software-CD, Handbuch

Abmessungen: Länge 250 mm
Breite 120 mm
Höhe 55 mm

Gewicht (Versand): 800 Gramm
Gewicht (WEEE): 450 Gramm